


# PTHER<sup>®</sup>

ISO 9001  
ISO 14001

## ESCUADRA MAGNÉTICA

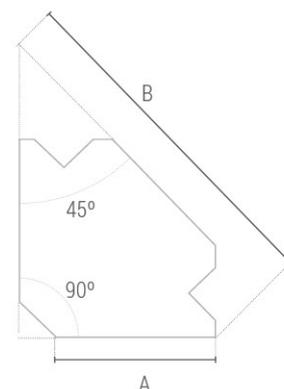

COD	MOD	A cm	B cm	Kg	
29003	Q1	8,5	15	0,30	10
29004	Q2	11	19,5	0,65	
29005	Q3	14	26	1,20	

## CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de 45° y 90°
- De uso industrial profesional
- Imán de ferrita permanente de 1100 Gauss y protegido con Baquelita

## MATERIALES Y ACABADOS

- Chapas de acero de 1,5mm de espesor para la Q1 y de 2,5mm para Q2 y Q3.
- Pintura epoxy naranja RAL2002
- Protector exterior e interior de la ferrita fabricado en Baquelita (material indeformable, aislante y estable)

- Imán de ferrita permanente : Q1: 60-32/10mm  
Q2: 80-40/12mm  
Q3: 100-60/15mm

- Tornillos de Métrica 4 pasantes y roscados en las chapas protectoras, 3u en la Q1 y 5u en la Q2 y Q3. Al hacerlos pasantes y roscados, se garantiza un ajuste perfecto sin holguras entre las dos chapas durante toda la vida útil de la herramienta.

## EMPAQUETADO Y ETIQUETADO

Envase individual: blister PET

Código EAN- 13: 29003 (8422473290030) 29004 (8422473290047) 29005 (8422473290054)

Incluye instrucciones en la parte trasera del cartoncillo.

Cajas de 10 unidades.

## NORMATIVA EN VIGOR

**Los artículos son testados en nuestro departamento de Calidad realizando todas las pruebas necesarias para asegurar la máxima calidad del producto**

No aplica ninguna norma de seguridad.

**Industrias Piqueras trabaja bajo las normas de calidad ISO:9001 e ISO:14001.**